



JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

OFICIO: MJL/DOP/165*2021

EXPEDIENTE: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO

EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA

ASUNTO: INVITACIÓN

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO; A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021

VICTOR HUGO FUENTES DELGADO
DOMICILIO CONOCIDO S/N
EL DECA ALFAYUCAN, HIDALGO
PRESENTE:

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PARA EL RAMO 33, ESPECÍFICAMENTE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-27 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA EN EL MUNICIPIO DE JACALA; SE HA VALIDADO LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-013 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

PARA TAL EFECTO ANEXO EL PRESENTE OFICIO DE INVITACIÓN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SE REALIZARA BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LAS 9:00 A.M

FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 11:00 A.M

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 9:00 A.M

PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS NATURALES

CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$ 39,379.47

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERÉS, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ

Recab. Original

07/09/2021



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



OFICIO: MJL/DOP/165*2021

EXPEDIENTE: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO

EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA

ASUNTO: INVITACIÓN

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO; A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DISEÑOS Y CONTRUCCIONES SANO S.A DE C.V
AV. BENITO JUAREZ S/N COL. CENTRO
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO
PRESENTE:

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PARA EL RAMO 33, ESPECÍFICAMENTE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-27 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA EN EL MUNICIPIO DE JACALA; SE HA VALIDADO LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-013 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

PARA TAL EFECTO ANEXO EL PRESENTE OFICIO DE INVITACIÓN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SE REALIZARA BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LAS 9:00 A.M

FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 11:00 A.M

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 9:00 A.M


PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS NATURALES

CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$ 39,379.47

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERÉS, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


C. MA. MA. DALENA RUBIO PÉREZ

RECIBI ORIGINAL
07/SEPT/2021






JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

OFICIO: MJL/DOP/165*2021

EXPEDIENTE: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO

EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA

ASUNTO: INVITACIÓN

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO; A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO
CALLE LOS NOGALES S/N REMEDIOS
TASQUILLO, HIDALGO
PRESENTE:

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32, 33 Y 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PARA EL RAMO 33, ESPECÍFICAMENTE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL; EL AYUNTAMIENTO DE JACALA DE LEDEZMA HIDALGO, PARA HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-27 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA EN EL MUNICIPIO DE JACALA; SE HA VALIDADO LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-013 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

PARA TAL EFECTO ANEXO EL PRESENTE OFICIO DE INVITACIÓN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SE REALIZARA BAJO EL ORDEN SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A LAS 9:00 A.M

FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 11:00 A.M

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 9:00 A.M

PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS NATURALES

CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO: \$ 39,379.47

ESPERANDO CONTAR CON SU INTERÉS, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ

RECIBI ORIGINAL
07-SEP-2021



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-27

ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA

JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO; SIENDO LA 9:00 HORAS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ACABO LA VISITA A LA OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-27, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA** UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JACALA, VALIDADA MEDIANTE EL OFICIO NO. SEFINP-V-FAISM/G1-2021-031-013 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU FECHA, LOS INVITADOS PARTICIPANTES MANIFIESTAN QUE HAN VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS PARA LOS QUE HAN SIDO INVITADO Y QUE CONSIDERA EN SU PROPUESTA TODAS Y CADA UNA DE LA PECULIARIDADES QUE HAN APRECIADO EN LA VISITA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO POR TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN INVITADO, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

SERVIDORES PÚBLICOS

DESIGNADO:

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE –PRESIDENTE MUNICIPAL	C.MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ	
SECRETARIO EJECUTIVO – SECRETARIO MUNICIPAL	MTRO. MAURICIO MARQUEZ RAMIREZ	
VOCAL-TESORERO MUNICIPAL	TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE	
VOCAL-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY	
VOCAL- DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. RACIEL FUENTES OLGUÍN	


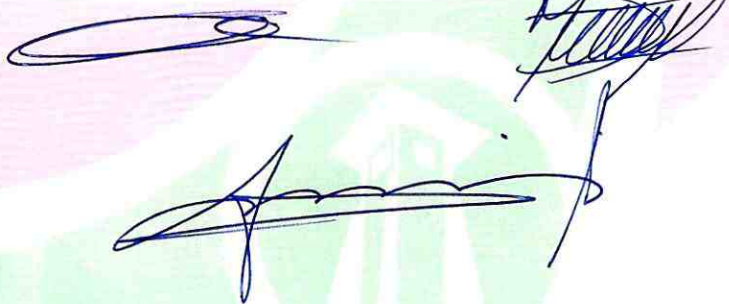




JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

VOCAL-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY	
VOCAL- DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. RACIEL FUENTES OLGUÍN	
VOCAL.-SINDICO PROCURADOR	JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH	
CARGO	NOMBRE	FIRMA
VOCAL – REGIDOR	ING. OMAR VITE CANTERA	
ASESOR – CONTRALOR MUNICIPAL	TEC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES	
INVITADO: VICTOR HUGO FUENTES DELGADO	VICTOR HUGO FUENTES DELGADO	
INVITADO: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	LIC. NOLDYN TORRES MARTÍNEZ	
INVITADO: JOSAFAT ANGELES GUERRERO	ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



JACALA

DE LEDEZMA HGO.

Presidencia Municipal 2020 -2024

JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-27

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

EN LA CIUDAD DE JACALA, MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 42, 43,50,51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO , ASÍ COMO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33,34,35,36 Y 52 DE SU REGLAMENTO.

PREVIA VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN A UNA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE CUMPLA CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ COMO RECURSOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, POR LO QUE SE PROCEDE A HACER LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONTRATANTE

ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS

1.- SE ACLARA A LAS PERSONAS FÍSICA O MORAL INVITADAS, QUE EN LA PROPUESTA DEBERÁN INCLUIR EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ACREDITANDO DICHA INSCRIPCIÓN CON SU REGISTRO DE CONTRATISTA VIGENTE, DEBIENDO CONTAR CON LA CLAVE CORRESPONDIENTE PARA LLEVAR A CABO LA OBRA PUBLICA MOTIVO DEL PRESENTE CONCURSO.

(NO EXISTE ACLARACIÓN TÉCNICA ALGUNA)

ACLARACIONES POR PARTE DEL INVITADO

(NO EXISTE ACLARACIÓN ADMINISTRATIVA O TÉCNICA ALGUNA)

ENTENDIDAS Y ACEPTADAS LAS ACLARACIONES ANTERIORES, ESTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS PROPIAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN, POR LO QUE RESULTA OBLIGATORIO SU CUMPLIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL INVITADO PARTICIPANTE.

SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-27

ACTA JUNTA DE ACLARACIONES

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN INVITADO, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE -PRESIDENTE MUNICIPAL	C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ	
SECRETARIO EJECUTIVO - SECRETARIO MUNICIPAL	MTRO. MAURICIO MARQUEZ RAMIREZ	
VOCAL-TESORERO MUNICIPAL	TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE	
VOCAL-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY	
VOCAL- DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. RACIEL FUENTES OLGUIN	
VOCAL-SINDICO PROCURADOR	JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH	
VOCAL - REGIDOR	ING.OMAR VITE CANTERA	
ASESOR - CONTRALOR MUNICIPAL	TEC. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES	
INVITADO: VICTOR HUGO FUENTES DELGADO	VICTOR HUGO FUENTES DELGADO	
INVITADO: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ	
INVITADO: JOSAFAT ANGELES GUERRERO	ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77



PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-27 ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A ACABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 42, 43, 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 33, 34, 35, 36 Y 52 DE SU REGLAMENTO.

EL SERVIDOR ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO, ES EL ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPOSICIONES PROCEDIENDO A SU APERTURA PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES INVITADOS:

INVITADO	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
C. VICTOR HUGO FUENTES DELGADO	45 DÍAS	27-SEPTIEMBRE - 2021	10-NOVIEMBRE-2021	\$131,264.42	CUMPLE
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	45 DÍAS	27-SEPTIEMBRE - 2021	10-NOVIEMBRE-2021	\$131,463.35	CUMPLE
ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	45 DÍAS	27-SEPTIEMBRE - 2021	10-NOVIEMBRE-2021	\$132,434.35	CUMPLE

SE DESIGNO AL C. VICTOR HUGO FUENTES DELGADO, PERSONA FÍSICA INVITADA QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, PARA RUBRICAR LOS PRESUPUESTOS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.

SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTE CONCURSO, SE LLEVARA A CABO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DEL AÑO EN CURSO, EN PUNTO DE LAS 10: 00 HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-27

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

NO HABIENDO OTRO ASUNTO POR TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE –PRESIDENTE MUNICIPAL	C.MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ	
SECRETARIO EJECUTIVO – SECRETARIO MUNICIPAL	MTRO. MAURICIO MARQUEZ RAMIREZ	
VOCAL-TESORERO MUNICIPAL	TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE	
VOCAL-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY	
VOCAL- DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. RACIEL FUENTES OLGUIN	
VOCAL.-SINDICO PROCURADOR	JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH	
VOCAL – REGIDOR	ING.OMAR VITE CANTERA	
ASESOR – CONTRALOR MUNICIPAL	TEC.MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES	
INVITADO: . VICTOR HUGO FUENTES DELGADO	. VICTOR HUGO FUENTES DELGADO	
INVITADO: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAÑO S.A DE C.V	LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ	
INVITADO: JOSAFAT ANGELES GUERRERO	ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-27

DICTAMEN

JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO, A 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 44 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y ARTÍCULOS 40,41,42,43, Y 52 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY SE PROCEDE A EMITIR EL SIGUIENTE DICTAMEN

RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

1.-NOTIFICACION DE INVITACIONES: SE INVITÓ A TRES PARTICIPANTES, NOTIFICÁNDOLES LA INVITACIÓN PERSONALMENTE EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FIRMANDO EL ACUSE RESPECTIVO.

2.- JUNTA DE ACLARACIONES: SE CELEBRÓ A LAS 10:00 AM- 11:00 AM DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ASISTIENDO LOS INVITADOS: C.VICTOR HUGO FURNTE DELGADO, DISEÑOS, CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V Y ARQ.JOSAFAT ÁNGELES GUERRERO.

3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: SE CELEBRÓ A LAS 08:00 DE LA MAÑANA DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. SE RECIBE SU PROPUESTA PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA DETALLADA DE LOS SIGUIENTES INVITADOS:

INVITADO	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
C.VICTOR HUGO FURNTE DELGADO	45 DÍAS	27-SEPTIEMBRE-2021	10 -NOVIEMBRE-2021	\$131,264.93	CUMPLE
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	45 DÍAS	27-SEPTIEMBRE-2021	10 -NOVIEMBRE-2021	\$131,463.35	CUMPLE
ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	45 DÍAS	27-SEPTIEMBRE-2021	10 -NOVIEMBRE-2021	\$132,434.35	CUMPLE





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-27

DICTAMEN

SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

INVITADO	RESULTADO DE EVALUACIÓN	COMENTARIOS
C. VICTOR HUGO FUENTES DELGADO	CUMPLE CON TODAS LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, POR LO QUE SE PROCEDE A LA APERTURA DEL SOBRE QUE DICE CONTENER LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBIDO A QUE RESULTÓ SER UNA PROPUESTA SOLVENTE.
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	CUMPLE CON TODAS LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, POR LO QUE SE PROCEDE A LA APERTURA DEL SOBRE QUE DICE CONTENER LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBIDO A QUE RESULTÓ SER UNA PROPUESTA SOLVENTE.
ARQ. JOSAFAT ÁNGELES GUERRERO	CUMPLE CON TODAS LAS CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, POR LO QUE SE PROCEDE A LA APERTURA DEL SOBRE QUE DICE CONTENER LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBIDO A QUE RESULTÓ SER UNA PROPUESTA SOLVENTE.

POR LO ANTERIOR EXPUESTO SE:

RESUELVE

- 1.- QUE LA PROPOSICIÓN DEL INVITADO: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V** POR UN MONTO DE **\$131,463.35** INCLUYE IVA **NO SE CONSIDERA SOLVENTE** DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PROPUESTA NO ES ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE.
- 2.- QUE LA PROPOSICIÓN DEL INVITADO **C.VICTOR HUGO FURNTES DELGADO** POR UN MONTO DE **\$131,264.93** INCLUYE IVA **SE CONSIDERA SOLVENTE** PORQUE REÚNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS POR ESTA CONVOCANTE.
- 3.- QUE LA PROPOSICIÓN DEL INVITADO: **ARQ. JOSAFAT ÁNGELES GUERRERO** POR UN MONTO DE **\$132,434.35** INCLUYE IVA **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PROPUESTA NO ES ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE.





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-27

DICTAMEN

ADJUDICACIÓN

CON FUNDAMENTO DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL INVITADO:

C.VICTOR HUGO FURNTE DELGADO, POR UN MONTO TOTAL CON I.V.A DE **\$131,264.93** (CIENTO TREITA Y UN MIL DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 93/100) DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SATISFACE EN SU TOTALIDAD LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR SER LA PROPUESTA MÁS BAJA DE LAS PRESENTADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 45 DÍAS, CON FECHA DE INICIO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y FECHA DE TERMINACIÓN EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- ASÍ LO ACORDÓ LA CONVOCANTE

AUTORIZO

C.M.MAGDALENA RUBIO PÉREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO



ELABORÓ

ARQ.SANTIAGO OLIVA MONROY
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-27

FALLO

EN EL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA, E INVITADOS PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA EN DONDE SE DA A CONOCER EL FALLO DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 43 FRACCION III 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y ARTICULOS 43 Y 44 DE SU RERGLAMENTO, PRESIDIENDO EL PRESENTE ACTO EL TEC. LUIS FERNANDO GOMEZ RUBIO, RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS.

RESUELVE

- 1.- QUE LA PROPOSICION DEL INVITADO: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V** POR UN MONTO DE **\$131,463.35** INCLUYE IVA **NO CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PROPUESTA NO ES ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE.
- 2.- QUE LA PROPOSICION DEL INVITADO: **C.VICTOR HUGO FUENTES SANCHEZ** POR UN MONTO DE **\$131,264.93** INCLUYE IVA **SE CONSIDERA SOLVENTE**, PORQUE REUNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LA INVITACION, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS POR ESTA CONVOCANTE.
- 3.- QUE LA PROPOSICION DEL INVITADO: **ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO** POR UN MONTO DE **\$132,434.35** INCLUYE IVA **NO SE CONSIDERA SOLVENTE**, DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PROPUESTA NO ES ACEPTABLE PARA LA CONVOCANTE.

ADJUDICACION

CON FUNDAMENTO DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO AL INVITADO:

C.VICTOR HUGO FUENTES SANCHEZ, POR UN MONTO TOTAL CON I.V.A DE **\$131,264.93** (CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 93/100) DEBIDO A QUE LA PROPUESTA SATISFACE EN SU TOTALIDAD LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR SE LA PROPUESTA MAS BAJA DE LAS PRESENTADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS, CON FECHA DE INICIO EL **27 DE SEPTIEMBRE DE 2021** Y FECHA DE TERMINACION EL **10 DE NOVIEMBRE DE 2021**.

SE CITA AL INVITADO GANADOR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO QUE SERA EL DIA **24 DE SEPTIEMBRE DE 2021** A LAS 13:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TERMINO DE LA PRESENTE REUNION, SE ENTRAGA UNA COPIA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIENDOSE A DISPOSICION DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DIA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACION.





JACALA

DE LEDEZMA HGO.
Presidencia Municipal 2020 -2024
JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. MJL-DOP-AD-FAISM-2021-27

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNION, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO; FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUN LICITANTE, NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

COMITE DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA, ESTADO DE HIDALGO

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE –PRESIDENTE MUNICIPAL	C.MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ	
SECRETARIO EJECUTIVO – SECRETARIO MUNICIPAL	MTRO. MAURICIO MARQUEZ RAMIREZ	
VOCAL-TESORERO MUNICIPAL	TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE	
VOCAL-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY	
VOCAL- DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	LIC. RACIEL FUENTES OLGUIN	
VOCAL.-SINDICO PROCURADOR	JUAN GABRIEL HURTADO VIZUETH	
VOCAL – REGIDOR	ING.OMAR VITE CANTERA	
ASESOR – CONTRALOR MUNICIPAL	TEC.MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES	
INVITADO: SABINO FUENTES SANCHEZ	ING .SABINO FUENTES SANCHEZ	
INVITADO: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO S.A DE C.V	LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ	
INVITADO: JOSAFAT ANGELES GUERRERO	ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO	



Avenida Juárez s/n Colonia el Centro.
CP.42200 Jacala de Ledezma, Hidalgo.



presidenciajacala2020.2024@gmail.com



441-293-30-77

CONSTRUCTORA MATFAST

RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO



JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA

PRESENTE

AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

POR ESTE CONDUCTO ME ES MUY GRATO DIRIGIRME A USTED PARA PRESENTARLE MI PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JACALA, LA CUAL ARROJA \$131,264.93 CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA PUEDA SER VALORADA.

NOTA: ESTE PRESUPUESTO INCLUYE IVA.

-SE PROPONEN 45 DÍAS NATURALES COMO PLAZO DE EJECUCIÓN

-Y FECHAS TENTATIVAS DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y TERMINO 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

C.VICTOR HUGO FUENTES DELGADO

PROPUESTA DE OBRA :
**OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO
 DE STA MARIA
 DE LEDEZMA**

CONSTRUCTORA MATFAST
 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO



	PRELIMINARES		CANTIDAD	P.U	IMPORTE
EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	19.17	\$10.17	\$194.96
EFC0091	EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	9.96	\$173.09	\$1,723.98
CIMENTACION					
EFC0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	10.72	\$211.99	\$2,272.53
EFC0198	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	4.54	\$2,403.76	\$10,913.07
EFC0105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	4.82	\$ 170.69	\$822.73
ESTRUCTURA					
EFC0296	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO # 2, fy= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	11.80	\$49.12	\$579.62
EFC0297	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	34.12	\$35.94	\$1,226.27
EFC0279	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	6.12	\$304.42	\$1,863.05
EFC0270	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	0.42	\$3,479.90	\$1,461.56
EFC0302	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO # 2, fy= 2,530 Kg/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	21.92	\$52.04	\$1,140.72
EFC0303	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	184.39	\$39.61	\$7,303.69
EFC0309	SUMINISTRO Y HABILITADO CON ARMEX 10 X 15 cm., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1.2	75.75	\$90.90
EFC0280	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	12.17	276.82	\$3,368.90
EFC0273	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	0.45	3837.91	\$1,727.06
EFC0274	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	2.04	4017.2	\$8,195.09
EFC0286	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS)	M2	17.34	353.91	\$6,136.80

ALBAÑILERIA					
Efc0657	MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 12 x 20 x 40 cm. DE 12 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	30.71	399.17	\$12,258.51
Efc0616	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	70.62	205.75	\$14,530.07
Efc0632	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	10.75	\$90.88	\$976.75
Efc0143	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	17.01	\$357.65	\$6,083.63
INSTALACIONES					
Efc0534	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON SOQUET DE PORCELANA Y FOCO DE 5 WATTS LED., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$158.97	\$317.94
Efc0472	SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA LEVITON O SIMILAR CON CAJA LAMINA Y (6 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", INCLUYE: CONTACTO Y TAPA, (16 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #12 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	3.00	\$1,050.64	\$3,151.92
Efc0471	SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE: TENDIDO DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", BOTE INTEGRAL DE 10 A 12 cm., (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 Y (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	SAL	2.00	\$777.96	\$1,555.92
Efc0511	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: (3.20 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", (6.80 m) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE UNA UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$536.34	\$536.34
Efc0507	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: (3.20 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", (6.80 m) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE UNA UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.00	\$368.01	\$736.02
HERRERIA Y PINTURA					
Efc0685	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA Y HERRAMIENTA	M2	91.39	\$117.69	\$10,755.69
Efc0731	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CALIBRE 18 CON TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA, INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.09	\$2,280.67	\$4,766.60
Efc0737	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 x 25 mm., LAMINA CALIBRE 18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 mm. DE ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1.80	\$1,354.72	\$2,438.50
MAMPARA					
Efc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$6,030.63	\$6,030.63
				SUBTOTAL	\$113,159.42
				I.V.A	\$18,105.51
				TOTAL	\$131,264.93


 C VICTOR HUGO FUENTES DELGADO



JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA

PRESENTE

AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

POR ESTE CONDUCTO ME ES MUY GRATO DIRIGIRME A USTED PARA PRESENTARLE MI PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JACALA, LA CUAL ARROJA \$131,463.35 CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA PUEDA SER VALORADA.

NOTA: ESTE PRESUPUESTO INCLUYE IVA.

-SE PROPONEN 45 DÍAS NATURALES COMO PLAZO DE EJECUCIÓN

-Y FECHAS TENTATIVAS DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y TERMINO 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

LIC. NOLDYN TORRES MARTINEZ

PROPUESTA DE OBRA
 OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO
 LOCALIDAD: LAGUNA SECA
 MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA



	PRELIMINARES		CANTIDAD	P.U	IMPORTE
EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	19.17	\$10.19	\$195.34
EFC0091	EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	9.96	\$173.13	\$1,724.37
CIMENTACION					
EFC0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	10.72	\$212.05	\$2,273.18
EFC0196	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	4.54	\$2,403.76	\$10,913.07
EFC0105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	4.82	\$ 170.71	\$822.82
ESTRUCTURA					
EFC0296	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO # 2, fy= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	11.80	\$53.05	\$625.99
EFC0297	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	34.12	\$36.50	\$1,245.38
EFC0279	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	6.12	\$304.42	\$1,863.05
EFC0270	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	0.42	\$3,479.90	\$1,461.56
EFC0302	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO # 2, fy= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	21.92	\$52.10	\$1,142.03
EFC0303	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	184.39	\$40.00	\$7,375.60
EFC0309	SUMINISTRO Y HABILITADO CON ARMEX 10 X 15 cm., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1.2	75.75	\$90.90
EFC0280	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	12.17	276.82	\$3,368.90
EFC0273	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	0.45	3837.91	\$1,727.06
EFC0274	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	2.04	4017.2	\$8,195.09
EFC0286	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS)	M2	17.34	353.91	\$6,136.80
ALBAÑILERIA					
EFC0657	MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 12 x 20 x 40 cm. DE 12 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	30.71	399.17405	\$12,258.64
EFC0616	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	70.62	207.07	\$14,530.07

Efc0632	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	10.75	\$90.86	\$976.75
Efc0143	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	17.01	\$359.00	\$6,106.59
INSTALACIONES					
Efc0534	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON SOQUET DE PORCELANA Y FOCO DE 5 WATTS LED., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$158.97	\$317.94
Efc0472	SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA LEVITON O SIMILAR CON CAJA LAMINA Y (6 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", INCLUYE: CONTACTO Y TAPA, (16 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #12 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	3.00	\$1,050.64	\$3,151.92
Efc0471	SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE: TENDIDO DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", BOTE INTEGRAL DE 10 A 12 cm., (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 Y (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	SAL	2.00	\$780.00	\$1,560.00
Efc0511	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: (3.20 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", (6.80 m) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE UNA UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$540.00	\$540.00
Efc0507	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: (3.20 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", (6.80 m) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE UNA UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.00	\$368.01	\$736.02
HERRERIA Y PINTURA					
Efc0685	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA Y HERRAMIENTA	M2	91.39	\$117.69	\$10,755.69
Efc0731	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CALIBRE 18 CON TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA, INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.09	\$2,280.67	\$4,766.60
Efc0737	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 x 25 mm., LAMINA CALIBRE 18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 mm. DE ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1.80	\$1,354.72	\$2,438.50
MAMPARA					
Efc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$6,030.63	\$6,030.63
				SUBTOTAL	\$113,330.47
				I.V.A	\$18,132.88
				TOTAL	\$131,463.35


 LIC. NOLDYN TORRES MARQUEZ



Angeles Arquitectos

JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

C. MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA

PRESENTE

AT'N ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

POR ESTE CONDUCTO ME ES MUY GRATO DIRIGIRME A USTED PARA PRESENTARLE MI PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JACALA, LA CUAL ARROJA \$132,434.35 CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA PUEDA SER VALORADA.

NOTA: ESTE PRESUPUESTO INCLUYE IVA.

-SE PROPONEN 45 DÍAS NATURALES COMO PLAZO DE EJECUCIÓN

-Y FECHAS TENTATIVAS DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y TERMINO 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN A LA PRESENTE, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

ARQ. JOSAFAT ANGELES GUERRERO

Jos-9631@hotmail.com

Tel: 771 132 87 97

Calle Los Nogales S/N Loc. Remedios, Tasquillo, Hgo. C.P.: 42382

Angeles Arquitectos

PROPUESTA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO

LOCALIDAD: LAGUNA SECA

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA



	PRELIMINARES		CANTIDAD	P.U	IMPORTE
EFC0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	19.17	\$10.19	\$195.34
Efc0091	EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	9.96	\$173.13	\$1,724.37
CIMENTACION					
Efc0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	10.72	\$212.05	\$2,273.18
Efc0196	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	4.54	\$2,403.76	\$10,913.07
Efc0105	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	4.82	\$ 170.71	\$822.82
ESTRUCTURA					
Efc0296	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO # 2, fy= 2,530 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	11.80	\$55.05	\$649.59
Efc0297	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	34.12	\$36.50	\$1,245.38
Efc0279	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	6.12	\$307.77	\$1,883.55
Efc0270	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	0.42	\$3,479.90	\$1,461.56
Efc0302	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO # 2, fy= 2,530 Kg/cm2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	21.92	\$52.10	\$1,142.03
Efc0303	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	184.39	\$40.00	\$7,375.60
Efc0309	SUMINISTRO Y HABILITADO CON ARMEX 10 X 15 cm., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1.2	75.75	\$90.90
Efc0280	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	12.17	280.5	\$3,413.69
Efc0273	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	0.45	3837.91	\$1,727.06
Efc0274	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	2.04	4017.2	\$8,195.09
Efc0286	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS)	M2	17.34	353.91	\$6,136.80
ALBAÑILERIA					
Efc0657	MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 12 x 20 x 40 cm. DE 12 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	30.71	399.17	\$12,258.51
Efc0616	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	70.62	207.07	\$14,530.07

Efc0632	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1.6. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	10.75	\$90.86	\$976.75
Efc0143	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	17.01	\$403.00	\$6,855.03
INSTALACIONES					
Efc0534	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON SOQUET DE PORCELANA Y FOCO DE 5 WATTS LED., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$160.50	\$321.00
Efc0472	SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA LEVITON O SIMILAR CON CAJA LAMINA Y (6 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", INCLUYE: CONTACTO Y TAPA, (16 m) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #12 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	3.00	\$1,050.64	\$3,151.92
Efc0471	SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE: TENDIDO DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", BOTE INTEGRAL DE 10 A 12 cm., (12 m) DE CABLE THW DEL # 12 Y (3 m) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	SAL	2.00	\$778.05	\$1,556.10
Efc0511	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: (3.20 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", (6.80 m) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE UNA UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$540.70	\$540.70
Efc0507	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: (3.20 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", (6.80 m) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE UNA UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.00	\$368.01	\$736.02
HERRERIA Y PINTURA					
Efc0685	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA Y HERRAMIENTA	M2	91.39	\$117.69	\$10,755.69
Efc0731	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CALIBRE 18 CON TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA, INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.09	\$2,280.67	\$4,766.60
Efc0737	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 x 25 mm., LAMINA CALIBRE 18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 mm. DE ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1.80	\$1,354.72	\$2,438.50
MAMPARA					
Efc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$6,030.63	\$6,030.63
				SUBTOTAL	\$114,167.53
				I.V.A	\$18,266.81
				TOTAL	\$132,434.34


 ARQ. JOSEF ANGELES GUERRERO